

2019-09版「空調工事部材カタログ2019」の防振部材において、一部記載内容が変更になりました。

【変更箇所】 95頁 K-RF 吊形防振ゴム 寸法・適用ボルト・ばね定数  
 99頁 吊防振部材の振動伝達率

【変更内容】

・ 95頁

【変更前】

寸 法(mm)		適用ボルト	ばね定数 N/mm(kgf/cm)
A	B		
39	φ12	M10・12 W3/8・1/2	18(18.4)
39	φ12		25(25.5)
39	φ11		46(46.9)
39	φ11		74(74.5)
31	φ13		177(180.6)




【変更後】

寸 法(mm)		適用ボルト	ばね定数 N/mm(kgf/cm)
A	B		
39	φ10.5	M10 W3/8	22(22.4)
39	φ10.5		28(28.6)
36	φ11		45(45.9)
36	φ11		79(80.6)
31	φ13		180(183.7)

【変更内容】

・ 99頁

【変更前】

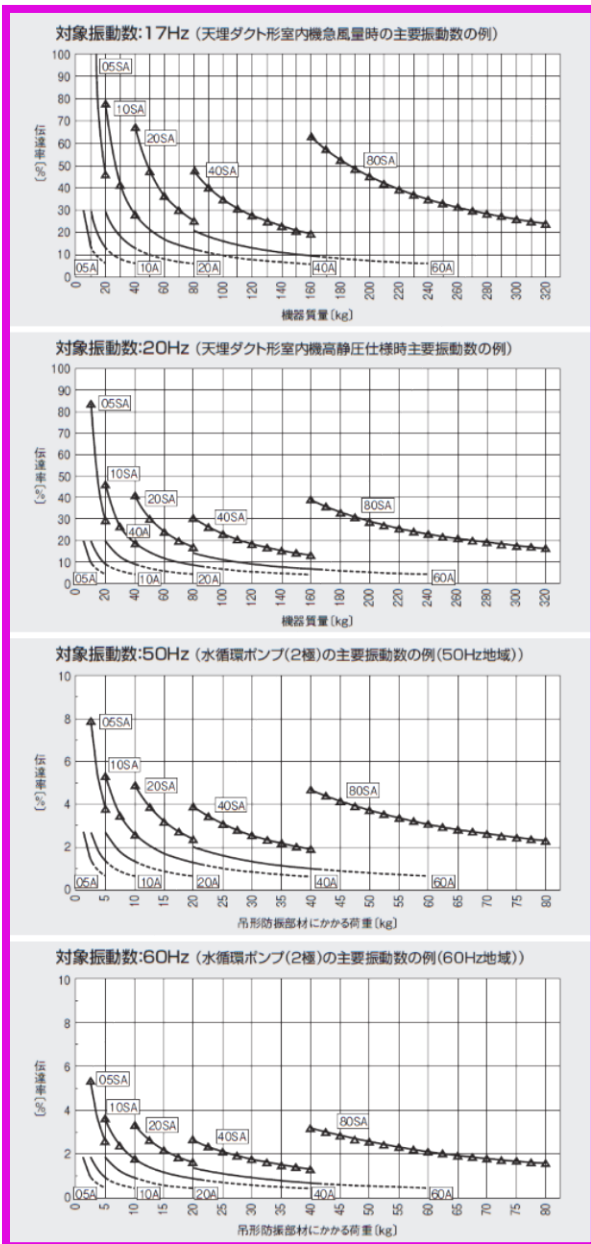

【変更後】

